

HOT SKID

17 HP

Diesel engine driven hot water high pressure washer. Top efficiency for intensive professional use.

Used in situations where is required great power together with the degreasing efficiency of hot water, in absence of electricity. The Hot Skid is particularly indicated for the removal of graffiti, murals, in the construction industry and in agriculture.

35 HP

40 HP

POWERED by
LOMBARDINI



12V DC
80Amp/h

non disponibile
not available



Triplex pump with ceramic plungers connecting rod system, brass head pump. Pressure regulator with built-in detergent suction. Fuel, water and detergent filters.

Pressure gauge and thermostat. Safety valve.

Pompa a 3 pistoni in ceramica con sistema biella/manovella e testata in ottone. Regolazione della pressione e aspirazione detergente incorporata. Filtri gasolio, acqua e detergente. Manometro e Termostato. Valvola di sicurezza.

12 V control panel. 12 V auxiliary socket. Electric start (battery excluded). Warning light indicating power and fuel. Steam valve.

Quadro comandi in bassa tensione (12V) e presa ausiliaria 12V. Avviamento elettrico (batteria esclusa). Spie luminose tensione e gasolio. Valvola vapore.

Direct transmission at 1800RPM. Automatic accelerator.
Trasmissione diretta a 1800 RPM. Accelerazione automatica.



OPTIONAL



High efficiency vertical stainless steel boiler AISI 430 boiler, with refractory cement base. A photocell is available as an optional feature.

Caldaia verticale ad alto rendimento con fondo in cemento refrattario e testata in acciaio inox. Disponibile opzionalmente con fotocellula per il controllo fiamma.



Brass automatic accelerator. Acceleratore automatico in ottone.
Up to / Fino a **250 bar**



Stainless steel automatic accelerator. Acceleratore automatico in acciaio inox.
Up to / Fino a **500 bar**

Flexible coupling. Giunto elastico.

STANDARD ACCESSORIES ACCESSORI STANDARD



- A** Gun / Pistola (cod. 6600600)
- B** Lance / Lancia (cod. 6600610/1)
- C** 10 mt. H.P. hose / Tubo A.P. 10 mt. (cod. 6000145)



- Only for T500.19 model**
Solo per modello T500.19
- A₁** Gun / Pistola (cod. P30540000)
 - B₁** Lance / Lancia (cod. P30500092)
 - C₁** 10 mt. H.P. hose / Tubo A.P. 10 mt. (cod. 6500135)



Silent Model
Versione silenziosa

HOTSKID	Code Codice	Max. pressure Max. pressione		Flow rate Portata		Power Potenza	R.P.M.	Water temperature Temperatura acqua		Weight Peso	Box dimensions Dimensione scat.	Pallet q.ty Qty pallet		Q.ty per container Qty per container		Machine dimensions Dimensione macchina
		bar	PSI	Lt/h	gph			°C	°F			kg	LxWxH (cm)	20 ft	40 ft	
W 200.15	93100350	200	2.900	900	238	17,0	1.800	40/150	90/370	320	146x89x127	1	8	16	140x70x100	
W 150.21	93100355	150	2.200	1.260	330	17,0	1.800	40/150	90/370	320	146x89x127	1	8	16	140x70x100	
W 200.21	93100362	200	2.900	1.260	330	35,0	1.800	40/150	90/370	350	180x95x149	1	6	12	170x85x127	
SXWA300.15	93100364	300	4.350	900	238	35,0	1.800	40/150	90/370	350	180x95x149	1	6	12	170x85x127	
SXWA350.15	93100310	350	5.100	900	238	35,0	1.800	40/150	90/370	350	180x95x149	1	6	12	170x85x127	
SXWA350.21	93100370	350	5.100	1.260	330	40,0	1.800	40/150	90/370	420	180x95x149	1	6	12	170x85x127	
T500.19	93100371	500	7.250	1.140	300	40,0	1.800	40/150	90/370	420	180x95x149	1	6	12	170x85x127	

Pump type - Tipo pompa W - T **I.P.** SXW **A.R.**

OPTIONAL ACCESSORIES ACCESSORI OPTIONAL



Pipe cleaning nozzle
Ugello sturatubi

cod. 1000394 (up to / fino a 350 bar)



500 bar inox rotating nozzle
Ugello rotante 500 bar inox

cod. 1000386 (only for / solo per T500.19)



15lt./min. Kit rotating nozzle
Kit ugello rotante 15lt./min.

cod. 1000384KIT



21lt./min. Kit rotating nozzle
Kit ugello rotante 21lt./min.

cod. 1000380KIT




Double nozzle carrier
(supplied without nozzles)
Testina doppia
(fornita priva di ugelli)

cod. 16000490



Sand blasting kit
Kit sabbatura

cod. 6000600 +
cod. 4000140

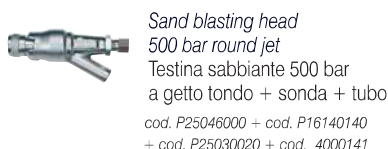

Sand blasting head
500 bar round jet
Testina sabbante 500 bar a getto tondo + sonda + tubo
cod. P25046000 + cod. P16140140 + cod. P25030020 + cod. 4000141



Exhaust smoke tube adapter
Adattatore camino per scarico fumi

cod. 5000030

● Water softner
Dispositivo anticalcare
cod. 6000445

● Photocell for flame control
Fotocellula per controllo fiamma