

HOT WATER H.P. CLEANER
IDROPULITRICE AD ACQUA CALDA**HYNOX** 100

Entirely made of stainless steel, the Hynox range represents the new generation of high pressure cleaners.

Designed to fully satisfy not only the operator for it's ease of use, for it's security systems (TSI and TQC systems) and the peculiarity of having all the features and controls at hand and at sight, but also for the maintenance technician who will have all the components immediately accessible by simply removing the cover.



Interamente in acciaio inox, Hynox rappresenta la nuova generazione di idropulitrici professionali ad acqua calda.

Costruita per soddisfare appieno l'utilizzatore per la sua semplicità di utilizzo, per la sicurezza totale (sistemi TSI e TQC) e per la peculiarità di avere tutte le funzioni e i controlli a portata di mano..e di occhio, ma anche per il tecnico manutentore, che, una volta rimossa la scocca, avrà tutti i componenti immediatamente accessibili.



Triplex pump with ceramic plungers connecting rod system, brass head pump. Pressure regulator with built-in detergent suction.

Fuel, water and detergent filters.

Pressure gauge and thermostat. Safety valve.

Pompa a 3 pistoni in ceramica con sistema biella/manovella e testata in ottone. Regolazione della pressione e aspirazione detergente incorporata. Filtri gasolio, acqua e detergente. Manometro e Termostato. Valvola di sicurezza.



OPTIONAL

High efficiency vertical stainless steel boiler AISI 430 boiler, with refractory cement base. A photocell is available as an optional feature.

Caldaia verticale ad alto rendimento con fondo in cemento refrattario e testata in acciaio inox. Disponibile opzionalmente con fotocellula per il controllo fiamma.

TSI security system including:

(1) time delayed auto stop start 3 seconds delay on boiler start-up; (2) stop for lack of water; (3) stop for leak detection; (4) stop after 1 hour in total stop, (5) burner shutdown in case of lack of fuel.

Comando a distanza TSI (Total Stop Intelligente) con funzioni:

(1) ritardatore accensione caldaia (3 sec.); (2) arresto per mancanza acqua; (3) arresto per microperdite; (4) arresto dopo 1 ora di total stop; (5)arresto bruciatore per mancanza gasolio.

Electric Motor with thermal protector.

Motore elettrico con protezione termica.

230/400 V / 50 Hz Standard

60 Hz Su richiesta / On request

5 mt. electric cable

Cavo elettrico da 5 mt.



24V control panel with warning light indicating power, lack of fuel and lack of water and TSI.

Quadro comandi in bassa tensione (24V) con spia luminosa indicante la presenza di tensione, la mancanza carburante, la mancanza acqua e TSI.


Easily removable fuel tank.

Rimozione facilitata del serbatoio del gasolio.

Chassis with 24 lt. fuel tank.

Telaio portante in acciaio con serbatoio per il gasolio da 24 lt..

STANDARD ACCESSORIES ACCESSORI STANDARD

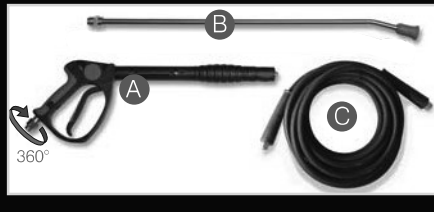

- A** Gun / Pistola (cod. 6600600)
B Lance / Lancia (cod. 6600610/1)
C 10 mt. H.P. hose / Tubo A.P. 10 mt. (cod. 6180035/1)



HYNOX100	Code Codice	Max. pressure Max. pressione		Flow rate Portata		Power Potenza	Size Class	R.P.M.	Water temperature Temperatura acqua		Weight Peso	Box dimensions Dimensione scat.	Pallet q.ty Q.tà pallet	Q.ty per container Q.tà per container		Machine dimensions Dimensione macchina
		bar	PSI	Lt/h	gph				°C	°F				kg	LxWxH (cm)	
XM120.11 M TSI	91160050	120	1,750	660	174	3	100	1.450	40/150	90/370	110	113X72X76	2	30	60	100x67x72
XM150.15 T TSI	91160060	150	2,200	900	238	5,5	100	1.450	40/150	90/370	110	113X72X76	2	30	60	100x67x72
W100.12 M TSI	91160010	100	1,500	720	190	3	100	1.450	40/150	90/370	110	113X72X76	2	30	60	100x67x72
W130.10 M TSI	91160020	130	1,900	600	159	3	100	1.450	40/150	90/370	110	113X72X76	2	30	60	100x67x72
W150.14 T TSI	91160000	150	2,200	840	222	5,5	100	1.450	40/150	90/370	110	113X72X76	2	30	60	100x67x72

Pump type - Tipo pompa

XM A.R.

W I.P.

M=1~ T=3~

TSI = Intelligent Total Stop - Arresto Totale Intelligente

OPTIONAL ACCESSORIES ACCESSORI OPTIONAL



Pipe cleaning nozzle
Ugello sturatubi

cod. 1000393



Sand blasting kit
Kit sabbatura

cod. 6000600KIT



Double nozzle carrier
(supplied without nozzles)
Testina doppia
(fornita priva di ugelli)

cod. 16000490



120-130 bar Kit rotating nozzle
Kit ugello rotante 120-130 bar
cod. 1000383KIT

150 bar Kit rotating nozzle
Kit ugello rotante 150 bar
cod. 1000383KIT15



Rotating brush
Spazzola rotante

cod. 6000663PLT



Exhaust smoke
tube adapter
Adattatore camino
per scarico fumi

cod. 5000030



15m. hosereel kit
Kit avvolgitubo da 15 m

cod. 6000555-HYN100

- Water softner
Dispositivo anticalcare cod. 6000445
- Photocell for flame control
Fotocellula per controllo fiamma
- Stainless steel water tank
Vaschetta acqua inox