

HOT WATER H.P. CLEANER
IDROPULITRICE AD ACQUA CALDA

New MAX2



Made entirely in powder coated steel with a stainless steel cover, this high pressure washer reaches maximum operating pressure of 200 bar with a high hot water flow rates up to 140°C.

A truly high power together with high effective degreasing power given by hot water, ensure the removal of the most difficult dirt and deposits in safely conditions, thanks to the TSI and TQC safety systems.

Realizzata interamente in acciaio verniciato con scocca in acciaio Inox, l'idropulitrice Max2 raggiunge una pressione d'esercizio di 200 bar abbinata ad una notevole portata d'acqua calda fino a 140°C. Una potenza davvero elevata che, unitamente al potere altamente sgrassante dell'acqua calda, garantisce la rimozione delle tipologie di sporco e incrostazioni di difficile trattamento in piena sicurezza, grazie alla dotazione del sistema TSI e TQC.



Triplex pump with ceramic plungers connecting rod system, brass head pump. Pressure regulator with built-in H.P. detergent suction. Fuel, water and detergent filters.

Pressure gauge and thermostat. Safety valve.

Pompa a 3 pistoni in ceramica con sistema biella/manovella e testata in ottone. Regolazione della pressione e aspirazione detergente incorporata in alta pressione. Filtri gasolio, acqua e detergente. Manometro e Termostato, Valvola di sicurezza.

TSI security system including:

(1) time delayed auto stop start 3 seconds delay on boiler start-up; (2) stop for lack of water; (3) stop for leak detection; (4) stop after 1 hour in total stop, (5) burner shutdown in case of lack of fuel.

Comando a distanza TSI (Total Stop Intelligente) con funzioni:

(1) ritardatore accensione caldaia (3 sec.); (2) arresto per mancanza acqua; (3) arresto per microperdite; (4) arresto dopo 1 ora di total stop; (5) arresto bruciatore per mancanza gasolio.

Electric Motor with thermal protector.

Motore elettrico con protezione termica.

230/400 V / 50 Hz Standard

60 Hz Su richiesta / *On request*

5 mt. electric cable

Cavo elettrico da 5 mt.



24V control panel with warning light indicating power, fuel and water.

Comandi in bassa tensione (24V) con spie luminose tensione, gasolio e acqua.



Chassis with fuel tank.

Rear castor wheels with parking breaks.

Telaio portante in acciaio con serbatoio per il gasolio.


Ruote pivotanti posteriori con freno di stazionamento.

OPTIONAL

S.S. Sand blasting tank
Vaschetta sabbia



STANDARD ACCESSORIES ACCESSORI STANDARD

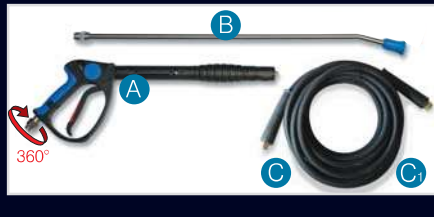

A Gun / Pistola (cod. 6600600)

B Lance / Lancia (cod. 6600610)

C 21 lt./min. 10 mt. H.P. hose / Tubo A.P. 10 mt. 21l./min (cod. 6000145)

C₁ ≥26 lt./min. 10 mt. H.P. hose / Tubo A.P. 10 mt. ≥26l./min. (cod. 6000135)

New MAX 2	Code Codice	Max. pressure Max. pressione		Flow rate Portata		Power Potenza	R.P.M.	Water temperature Temperatura acqua		Weight Peso	Box dimensions Dimensione scat.	Pallet qty Q.tà pallet	Qty per container Q.tà per container		Machine dimensions Dimensione macchina
		bar	PSI	Lt/h	gph			°C	°F				20 ft	40 ft	
XW200.30	98000002/1	200	2,940	1.800	476	17	1.450	40/150	70/350	400	146x89x138	1	16	32	98x83x119
XWL150.42	98000005/1	150	2,200	2.520	665	17									

Pump type - Tipo pompa

A.R.

T=3~

TSI = Intelligent Total Stop - Arresto Totale Intelligente

OPTIONAL ACCESSORIES ACCESSORI OPTIONAL



Pipe cleaning nozzle
Ugello sturatubi

cod. 1000394



Sand blasting kit
Kit sabbatura

cod. 6000600
+
cod. 4000140



Exhaust smoke
tube adapter
Adattatore camino
per scarico fumi

cod. 5000030



Double nozzle carrier
(supplied without nozzles)
Testina doppia
(fornita priva di ugelli)

cod. 16000490



XW200.21 KIT Rotating nozzle
KIT Ugello rotante XW200.21

cod. 1000380KIT

KIT Rotating nozzle
KIT Ugello rotante

cod. 1000387KIT



H.P. connection sealing
Sigillante per raccordi A.P.

cod. 4000245



(*) 15mt. hose reel kit
Kit avvolgitubo da 15 m

● S.S. Sand blasting tank
Vaschetta sabbia

● Water softner
Dispositivo anticalcare
cod. 6000445

● Steam valve
Valvola vapore