

HOT WATER H.P. CLEANER
IDROPULITRICE AD ACQUA CALDA**HYNOX** 90

Semi-professional hot water high pressure washer.

Light, handy, easy to use.

Sturdiness, attractive design and durability are guaranteed by a shimmed painted steel frame and a stainless steel cover.

Classe semiprofessionale ad acqua calda. Leggera, maneggevole, semplice da utilizzare.

Robustezza, design e lunga durata nel tempo sono garantiti da un telaio in acciaio spessorato verniciato e da una cofanatura in acciaio inox.



Triplex pump with ceramic plungers connecting rod system, brass head pump. Pressure regulator with built-in detergent suction.

Fuel, water and detergent filters.

Pressure gauge and thermostat. Safety valve.

Pompa a 3 pistoni in ceramica con sistema biella/manovella e testata in ottone. Regolazione della pressione e aspirazione detergente incorporata. Filtri gasolio, acqua e detergente. Manometro e Termostato. Valvola di sicurezza.

Control panel with immediate total stop
Quadro comandi con total stop immediato.

Electric Motor with thermal protector.
Motore elettrico con protezione termica.
 230/400 V / 50 Hz Standard
 60 Hz Su richiesta / On request

5 mt. electric cable
Cavo elettrico da 5 mt.



High efficiency vertical stainless steel boiler AISI 430 boiler, with refractory cement base.

Caldaia verticale ad alto rendimento con fondo in cemento refrattario e testata in acciaio inox.



Easily removable fuel tank.


Rimozione facilitata del serbatoio del gasolio.



Powder coated steel chassis with 24 lt. fuel tank.

Telaio portante in acciaio verniciato con serbatoio per il gasolio da 24 lt..

STANDARD ACCESSORIES ACCESSORI STANDARD

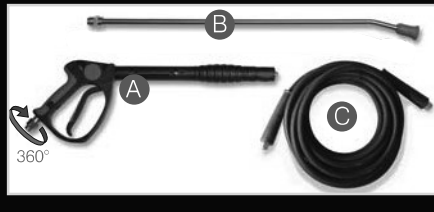

- A** Gun / Pistola (cod. 6000026/1)
B Lance / Lancia (cod. 6000027/1)
C 10 mt. H.P. hose / Tubo A.P. 10 mt. (cod. 6180035/1)



HYNOX90	Code Codice	Max. pressure Max. pressione		Flow rate Portata		Power Potenza	Size Class	R.P.M.	Water temperature Temperatura acqua		Weight Peso	Box dimensions Dimensione scat.	Pallet q.ty Q.tà pallet		Q.ty per container Q.tà per container		Machine dimensions Dimensione macchina
		bar	PSI	Lt/h	gph				°C	°F			kg	LxWxH (cm)	20 ft	40 ft	
RC 120,9 M TSS	91160042	120	1.750	540	142	3	90	1.450	40/150	90/370	100	113X72X76	2	30	60	100x67x72	
RC 150,9 T TSS	91160045	150	2.200	540	142	4	90	1.450	40/150	90/370	100	113X72X76	2	30	60	100x67x72	

Pump type - Tipo pompa

A.R.

M=1~ T=3~

TSS = Autostop-Start - Comando a distanza TSS

OPTIONAL ACCESSORIES ACCESSORI OPTIONAL



Pipe cleaning nozzle
Ugello sturatubi

cod. 1000393



Sand blasting kit
Kit sabbatura

cod. 6000600KIT



Double nozzle carrier
(supplied without nozzles)
Testina doppia
(fornita priva di ugelli)

cod. 16000490



120-130 bar Kit rotating nozzle
Kit ugello rotante 120-130 bar

cod. 1000383KIT

150 bar Kit rotating nozzle
Kit ugello rotante 150 bar

cod. 1000383KIT15



Rotating brush
Spazzola rotante

cod. 6000663PLT



Exhaust smoke tube adapter
Adattatore camino per scarico fumi

cod. 5000030



15m. hosereel kit
Kit avvolgitubo da 15 m

cod. 6000555-HYN100

Water softner
 Dispositivo anticalcare

cod. 6000445